



ALTERNATIVER

Metode for vedlegg



- skal konkretiseres i

Antall parkeringsplasser

- plass til 3 sykler
- plass til 4 sykler
- plass til 5 sykler
- plass til 6 sykler
- plass til 7 sykler

BESKRIVELSE

Wave, et sykkelstativ i serie fra den moderne serien, hvis ramme består av et bøyd stålør, som sykkelparkeringsstativene laget av stenger er festet til. Antallet deres bestemmes av kunden. Antall sykkelstativ bestemmes av kunden, med minimum 3 og maksimalt 7. Sykkelstativet er permanent satt inn i et betongfundament, noe som gjør det umulig å skade det. Den originale utformingen av denne modellen gjør den veldig populær i moderne urbane områder, selv om en variant i klassisk stil også er tilgjengelig.

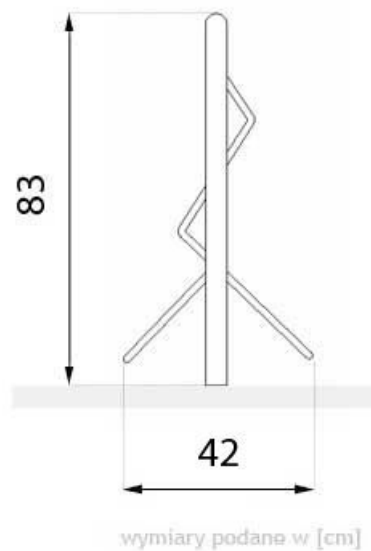

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner

- bredde: 42 cm
- lengde: 200 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 83 cm
- høyde med forankringsseksjon: 143 cm

Materialer

- stålrør
- stålstenger

ZANO



Produkt: Sykkelstativ Wave
 Katalognummer:
05.056.1.SC
 Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigeret: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monterings skjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land