

ALTERNATIVER

Metode for vedlegg

- som skal skrues på


Bidrag

- galvanisert metallplateinnsats

BESKRIVELSE

Mimesis-kurven er en helt ny modell i katalogen vår. Enkel, stilig og Mimesis-modellen er basert på et geometrisk design og er laget av svart eller rustfritt stål. Basert på et geometrisk design er Mimesis-modellen laget av svart eller rustfritt stål, mens innsatsen er laget av galvanisert stål. Takket være den funksjonelle kalesjen kan kurven også brukes utendørs. En annen fordel med denne modellen er kapasiteten på 72 liter. Et askebeger kan festes til kurven på kundens forespørsel. Mimesis-designet er et originalt urbant møbel som passer perfekt inn i moderne trender i liten byarkitektur.



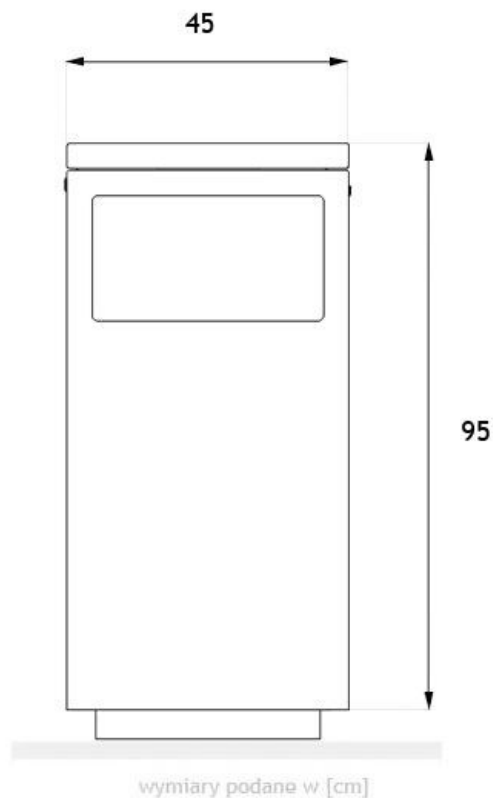

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner

- bredde: 45 cm
- høyde: 95 cm
- dybde: 45 cm

Kapasitet

- kapasitet: 72 l

Materialer

- innsats - galvanisert stål
- konstruksjon - rustfritt stål
- konstruksjon - karbonstål

Weight

- 30 kg

ZANO



Produkt: Mimesis-kurv
 Katalognummer: **03.062**
 Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigeret: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

td>

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monterings skjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land